



КЕРАМИЧЕСКИЕ БЛОКИ BRAER


CERAMIC THERMO 10,7 NF

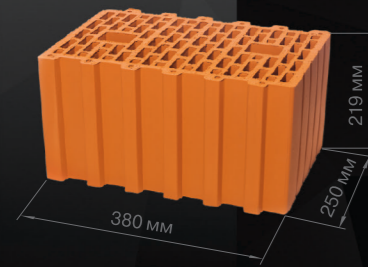



CERAMIC THERMO 12,4 NF

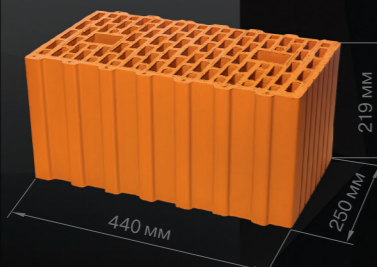

CERAMIC THERMO 14,3 NF

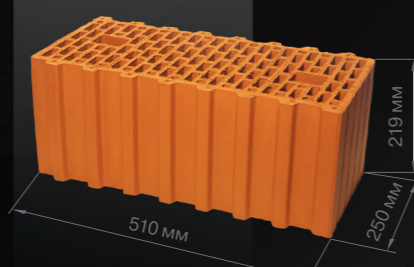

ВАРИАНТЫ СТЕН  
ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ БЛОКОВ BRAER

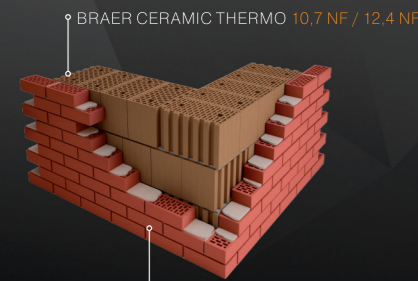

КРУПНОФОРМАТНЫЙ ПОРИЗОВАННЫЙ БЛОК BRAER

Формат	10,7 NF	12,4 NF	14,3 NF
Размер, мм	380 x 250 x 219	440 x 250 x 219	510 x 250 x 219
Марка, кг/см <sup>2</sup>	M100-125	M100-125	M100-125
Пустотность, %	ок. 59	ок. 59	ок. 59
Морозостойкость, цикл	50	50	50
Водопоглощение, %	11-14	11-13	11-14
Теплопроводность, Вт/м·С	от 0,14	0,139	от 0,14
Теплопроводность, ед. изделия (Вт/м·С)	0,1	0,1	0,1
Масса, кг	17	19,4	ок. 23

РАСХОД БЛОКА С УЧЕТОМ  
РАСТВОРНЫХ ШВОВ

	Количество, шт 1м <sup>3</sup>	Расход раствора LM 21, кг на м <sup>2</sup> кладки
10,7 NF	46	69
12,4 NF	39	69
14,3 NF	34	69

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ ЭКОНОМИЧНОСТЬ

ДЛЯ ВСЕХ  
ЦЕНИТЕЛЕЙ  
АРХИТЕКТУРЫ



ПРОЕКТ  
за 1Р\*

\*При покупке облицовочного кирпича и поризованного блока BRAER на сумму от 500 000Р Вы можете получить проект дома из КАТАЛОГА BRAER Архитектура за 1Р!

! СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕН  
БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ  
УТЕПЛИТЕЛЯ

Славдом



BRAER®  
ГРУППА

КЕРАМИКА

Славдом

Компания Славдом  
slav-dom.ru

Санкт-Петербург: 8 (812) 337-51-51  
Москва: 8 (495) 640-51-51

Бесплатный телефон по России:  
8 (800) 333-51-51

### БРАЕР КЛАДКА МУСКАТ

terra 1 NF



**НОВИНКА!**

### БРАЕР КЛАДКА ГЛОССА


гладкий 1 NF



**НОВИНКА!**

### БАВАРСКАЯ КЛАДКА

гладкий 1 NF | 0,7 NF | 1,4 NF

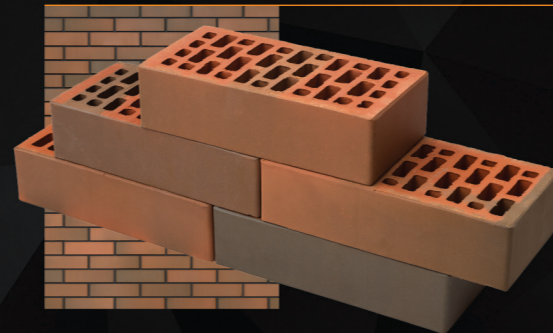


### БАВАРСКАЯ КЛАДКА

кора дуба 1 NF | 0,7 NF



### БАВАРСКАЯ КЛАДКА

terra 1 NF

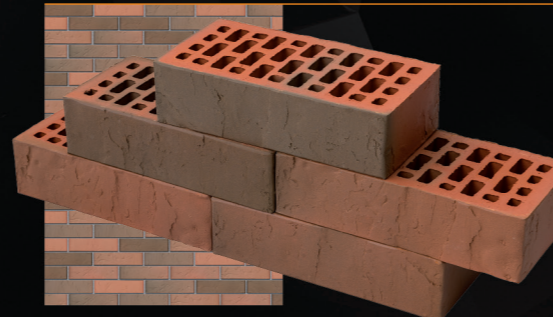

### БАВАРСКАЯ КЛАДКА

кора дуба с песком 1 NF | 0,7 NF



### БАВАРСКАЯ КЛАДКА

риф 1 NF



### БАВАРСКАЯ КЛАДКА

риф с песком 1 NF




### КИРПИЧ КРАСНЫЙ

гладкий 1 NF | 0,7 NF | 0,9 NF | 1,4 NF



### КИРПИЧ КРАСНЫЙ

риф 1 NF | 0,7 NF | 1,4 NF

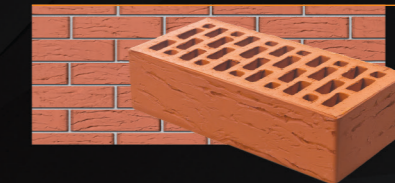

### КИРПИЧ БОРДО

гладкий 1 NF | 1,4 NF



### КИРПИЧ БОРДО

terra 1 NF



### КИРПИЧ КОРИЧНЕВЫЙ

гладкий 1 NF | 0,7 NF




### КИРПИЧ КОРИЧНЕВЫЙ

риф 1 NF | 0,7 NF




0,7 NF

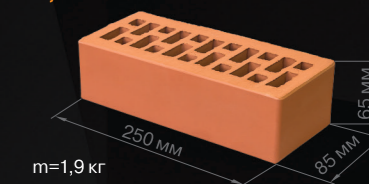


m=1,9 кг

0,9 NF

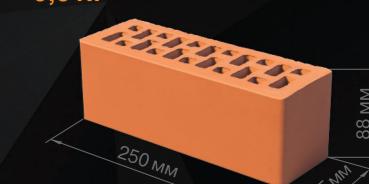


m=2,22 кг

1 NF

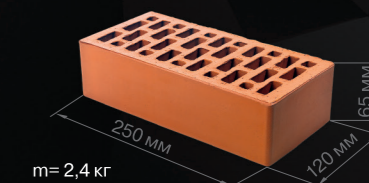

m=2,4 кг

1,4 NF

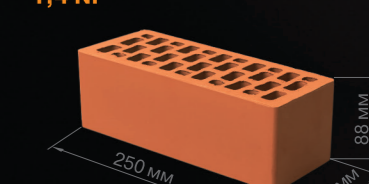

m=3 кг

## ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА

- Возможность использования кирпича BRAER для возведения лицевого слоя стен зданий в трехслойной кладке, вместо керамического кирпича с утолщенной наружной стенкой
- Использование натуральных природных материалов
- Индивидуальный внешний облик здания
- Высокая морозостойкость
- Отсутствие потребности в техническом и эстетическом уходе
- Наличие фаски на лицевых гранях
- Современная надежная упаковка


## ЛИЦЕВОЙ КИРПИЧ BRAER

Формат	0,7 NF	1 NF	1,4 NF
Марка, кгс/см <sup>2</sup>	M150-M175	M150-M175	M150-M175
Морозостойкость, цикл	100	100	100
Водопоглощение, %	8-9	8-9	8-9
На поддоне, шт	600	480	352
Загрузка а/м 20т/шт	11400	8640	6336


## РАСХОД КИРПИЧА С УЧЕТОМ РАСТВОРНЫХ ШВОВ

	Кол-во, шт		Расход раствора, кг на м <sup>2</sup> кладки
	1м <sup>3</sup>	1м <sup>2</sup>	
0,7 NF	-	51	41
1 NF	396	51	57
1,4 NF	302	39	43


## СХЕМЫ КЛАДКИ

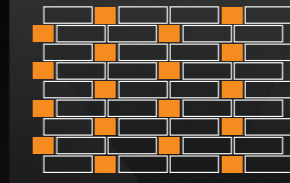


Цепная кладка

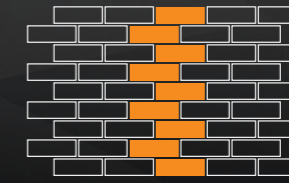

Ложковая кладка смещение на 1/2 кирпича

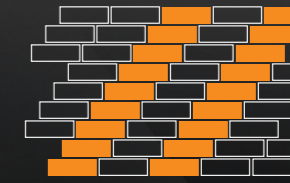

Ложковая кладка косое смещение на 1/4 кирпича

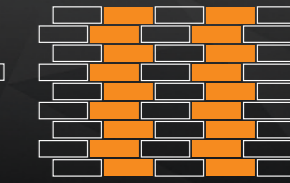

Ложковая кладка смещение на 1/4 кирпича